



令和8年度 今市44号線外1線通学路改良工事

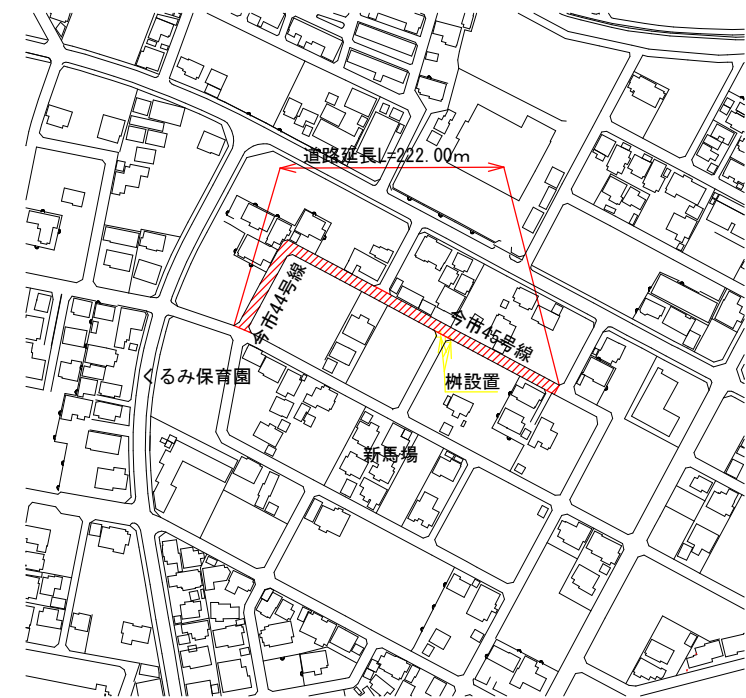

MK側溝Ⅱ種 300A
S=1/10

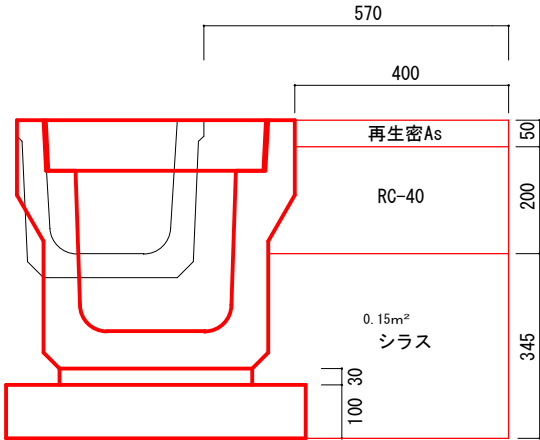

今市44号線外1線					
延長		L=222.00m (両側L=444.00m)			
MK側溝Ⅱ種 300A		L=424.00m			
MK側溝Ⅲ種 300A		L=20.00m			
カッター工		424.00+ (20.00×2) =464.00m			
As産廃処分		剥ぎ取り(0.57×424.00) + (0.60×20.00) + (0.40×20.00) =261.68m ²			
中間処分		261.68×0.05=13.08m ³			
土工	延長	断面(床)	床掘	断面(埋)	埋戻
MK側溝Ⅱ種 300A	424.00m	0.42	178.08m ³	0.15	63.60m ³
MK側溝Ⅲ種 300A	20.00m	0.70	14.00m ³	0.34	6.80m ³
合計			192.08m ³		70.40m ³
構造物取壊し工		断面	延長		
既設側溝 (フリーム)		0.038	424.00m	16.11m ³	
既設側溝 (暗渠)		0.068	20.00m	1.36m ³	
民地乗入 Co		0.10	30.00m	3.00m ³	
合計				20.47m ³	
既設蓋運搬					
標識等撤去・再設置		3基			
集水蓋		85枚			
普通蓋		763枚			
グレーチング蓋		20枚			
樹設置(PU300*300A)		2基			
Co人力打設		1.00×30.00×0.10		3.00m ³	
路盤		(0.40×444.00) + (0.40×20.00) =185.60m ²			
As舗装		(0.40×444.00) + (0.40×20.00) =185.60m ²			
区画線					
外側線 白線 (15cm)	(222.00×2) -20.00=424.00m				
グリーンベルト (15cm)	(222.00×2) -20.00=424.00m				
停止線 白線 (30cm)	3.00×3=9.00m				

MK側溝Ⅲ種 300A 600

